



Casement Window Handle

Ventana con bisagra: Agarradera

Poignée de fenêtre à battants



Folded Position



- *Universal adapter to fit all spindle diameters.*
- *Prevents window covering damage.*
- *Eliminates window covering interference.*

- *Adaptador universal para encajar todos los diámetros del huso.*
- *Previene el daño a la ventana que cubre.*

- *Elimine la interferencia de la ventana que cubre.*

- *Adaptateur universel aller tous les diamètres du fuseau.*


- *Previene des dommages aux bâches des fenêtres.*

- *Éliminé le intervention de fenêtre qui couvre.*

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

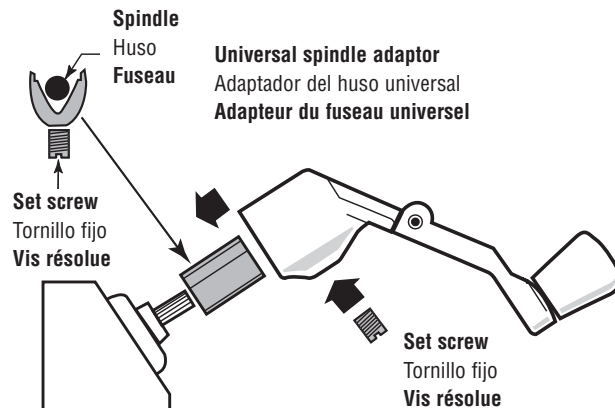

U.S. Patent No. 5,410,778 and 5,802,673

Installation Instructions:

Loosen set screw from old handle and lift off. Use enclosed Universal Spindle Adaptor by inserting into handle base. NOTE: Adaptor must be inserted to allow the set screw to have direct contact with the spindle (see figure 1). Tighten set screw.

Instrucciones para la instalación:

Afloje el tornillo fijo de la vieja manija y quitelo. Utilice el adaptador universal incluido del eje de rotación insertando en base de la manija. NOTA: el adaptador se debe insertar para permitir que el tornillo de presión tenga contacto directo con el eje de rotación (Ilus. 1). Apriete el tornillo de presión.

Directives de l'installation:

Détachez la vis résolue du vieux poignée et enlevez. Utilisez l'adaptateur universel unclus d'axe par l'insertion dans la base de poignée. REMARQUE: l'adaptateur doit être inséré pour permettre à la vis de réglage d'avoir le contact direct avec l'axe (Illus. 1). Serrez la vis de réglage.

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2015 Prime-Line Products